



- Moteur 3 cylindres 'downsizing'
- Injection directe d'essence
- Déphasage des arbres à cames
- Turbocompresseur
- Filtre à particules

Euro 6.2

Le châssis moteur **MT-MOTEUR-E3CT-6.2** vous propose de découvrir les différentes fonctionnalités d'un moteur essence trois cylindres en ligne avec filtre à particules.

En toute sécurité, **EXXOTEST** vous permet d'aborder l'étude des différents capteurs, du système d'injection, de la dépollution ...

Objectifs

Le moteur sur châssis est le support pédagogique idéal pour développer « **le cœur de métier** » de la maintenance des véhicules, tel que le définissent les **référentiels**.



Référentiel

BAC PRO

Maintenance Véhicules et Maintenance des matériels

Activité A2: « Diagnostic » T2.1, T2.2, T2.3

« Confirmer, constater un dysfonctionnement, une anomalie », « Identifier les systèmes, (les sous-ensembles, les éléments défectueux) » « Proposer des solutions correctives »

Compétences terminales : C1, C2, C3


« S'informer et communiquer », « Analyser et décider »
« Réaliser (Remplacement, mesures, essais) »

Savoirs associés :

S2 La maintenance du véhicule

Contrôle et diagnostic

Localisation de composants



Lecture de schémas

Acquisition de mesures



En fonction des exigences, ce moteur s'adresse à toute

la filière automobile :

CAP MV, Mention MSEA, BAC Pro MV, CQP TEAVA, BTS AVA ...

Comme dans le véhicule, le moteur est doté de tous ses équipements :




- ✓ Moteur essence EB2ADTS, 1.2L THP
- ✓ EURO 6.2
- ✓ Moteur à 3 cylindre en ligne, 12 soupapes
- ✓ Injection directe séquentielle phasée
- ✓ Déphasage des arbres à cames
- ✓ Turbocompresseur
- ✓ Système de refroidissement : radiateur, ventilateur...
- ✓ Faisceau électrique, calculateurs de gestion électronique : BSI, BSM, CMM ...
- ✓ Charge démarrage : batterie, BECB (boîtier d'état de charge batterie), démarreur, alternateur piloté ...



L'ensemble est neuf et d'origine constructeur !

Ce moteur est instrumenté et sécurisé pour une utilisation pédagogique :

- ✓ Châssis robuste et léger sur roues pour des déplacements faciles.
- ✓ Capot mobile avec vitre en plexiglas et vérins de maintien :
 - Fermé : la sécurité est maximale pendant les mesures moteur tournant tout en gardant une bonne visibilité.
 - Ouvert : bonne accessibilité pour la mesure aux bornes des composants et l'observation des différents éléments.
- ✓ Serrure électronique permettant l'interdiction du démarrage capot ouvert. →
- ✓ Système de récupération des fluides en cas de fuite ou de dysfonctionnement.
- ✓ Le pupitre de commande vous propose :



- La vitesse de rotation du moteur (compte-tours), la jauge à carburant, la jauge de température du liquide de refroidissement et les témoins moteurs
- Le compteur d'heures de fonctionnement
- Le bouton d'arrêt d'urgence
- Le levier d'accélérateur
- Le contacteur à clé (stop, contact et démarrage)
- La commande d'ouverture de capot
- La prise de diagnostic 16 voies (standard EOBD)

- Un écran couleur haute résolution 3,5 pouces est intégré au pupitre de commande. Il permet l'affichage des paramètres (informations du réseau CAN : régime et couple moteur, volonté conducteur, charge batterie ...).
- Les valeurs et courbes associées sont récupérables sur PC : exemples ci-contre
- Liaison USB avec logiciel fourni.

Paramètres	
01/08/2013	16:16
Couple moteur	-30 Nm
Puissance calculée	0 kW
Volonté conducteur	0 %
Température eau	23 °C
Température huile	23 °C
Voyant temp. eau	Off
Conso. carburant	0.00 l/h
Voyant préchauffage	Off
Démarrage en cours	Non
Etat moteur	Calé
Niveau batterie	- - %
Tension Batterie	12.42 V

Paramètres	
01/08/2013	16:20
Volonté conducteur	
Actuelle	%
	44
Minimum	0 0 %
Maximum	94 100 %

Matériels et prestations compris avec votre moteur :

- ✓ Un contrôleur numérique multifonction couleur : le **CL550**, il rassemble en un appareil les fonctions : **Oscilloscope** (2 traces), **voltmètre** (2 entrées), **ampèremètre** (pince ampère métrique non fournie) et **lecteur EOBDII** (lecture et effacement défaut).

- Boîtier antichocs destiné au diagnostic automobile,
- Alimenté par la batterie du véhicule le **CL550** est toujours prêt à fonctionner,
- Le logiciel fourni permet l'archivage, l'impression ou la vidéo projection des écrans de mesure depuis un PC,
- 100% évolutif : la liaison USB permet une mise à jour gratuite par internet,
- 100% **EXXOTEST** : intuitif, convivial, efficace !
- Complément idéal de votre moteur **EXXOTEST**, il participera aussi au diagnostic de tous vos véhicules quelles que soient leurs marques.



- ✓ **Schémas** (A3 plastifié) et **documents** (livret +CD) :


A partir de la documentation du constructeur, nous vous proposons la documentation adaptée à votre moteur sur châssis. L'ensemble est en téléchargement gratuit sur notre site :

http://www.exxotest.com/FR/espace_client.php

- ✓ **Chargeur de batterie** automatique intégré.


- ✓ **La livraison, l'installation et la mise en route** des matériels est comprise dans nos technico-commerciaux.

(France métropolitaine uniquement, autres pays nous contacter)

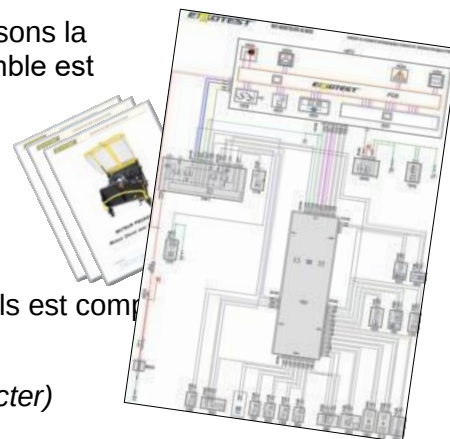

Options

- ✓ **Logiciel Reflet** :

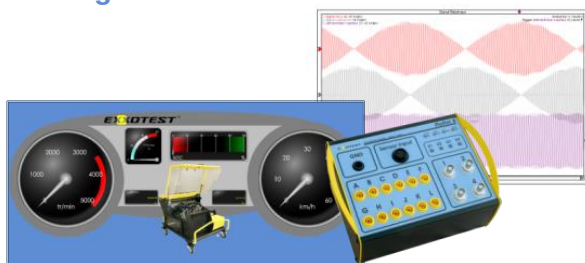

Le logiciel **REFLET**, relié en USB à son boîtier d'acquisition, permet de réaliser des écrans de mesure entièrement personnalisés. Idéal pour l'étude des signaux de votre moteur : oscilloscope 4 traces, 12 entrées analogiques, calculs de fréquences, de rapport cyclique, de températures, compte-tours ... Analyse des courbes relevées, enregistrements, impression ...

- ✓ **Boîte à pannes** :

Avec l'ensemble **BAP-PACK-190V-E6**, vous aurez accès à l'ensemble des 190 voies du calculateur pour la mesure et la simulation de pannes (120 voies NR et 70 voies NR).



✓ **Borniers de mesures :**



Avec l'ensemble **BM-PACK-190V-E6**, vous aurez accès à l'ensemble des 190 voies du calculateur (120V NR, 70V NR) pour la mesure (sans possibilités de pannes).

✓ **EXXOTEST** vous propose en option les outils de diagnostic **GUTMANN**.

- Outil multimarque
- Mise à jour gratuite à vie
- Interface tactile et intuitive
- Schémas électriques interactifs
- Info sur l'implantation des composants...

MEGAMACS PC



MEGAMACS 56



MEGAMACS 77

La gamme moteur

- ✓ **MT-MOTEUR-ADBLUE** : Moteur 1.6 L diesel, **Euro 6.2**, HDI, filtre à particules, AdBlue®
- ✓ **MT-MOTEUR-IDT220-6.2** : Moteur 1.6 L essence, **Euro 6.2**, injection directe avec levée de soupapes variables, déphasage des arbres à cames et turbocompresseur
- ✓ **MT-MOTEUR-E3CT-6.2** : Moteur 1.2 L essence, **Euro 6.2**, trois cylindres, injection directe, déphasage des arbres à cames et turbocompresseur

Dimensions

Taille : 1700 x 1000 x 1150 mm (longueur x largeur x hauteur) ; Poids : 300 kg

Avec emballage, sur palette : Taille : 1800 x 1300 x 1400 mm (longueur x largeur x hauteur) ;
Poids : 380 kg

Garantie : 2 Ans pièces et main d'œuvre

ANNECY ELECTRONIQUE, créateur et fabricant de matériel : Exxotest et Navylec

Parc Altaïs - 1 rue Callisto - F 74650 CHAVANOD - Tel : 33 (0)4 50 02 34 34 Fax : 33 (0)4 50 68 58 93 Email : courrier@exxotest.com

S.A.S. au Capital de 276 000€ - RC ANNECY 80 B 243 - SIRET 320 140 619 00042 - APE 2651B - N° TVA FR 37 320 140 619

ISO 9001 : 2008 N° FQA 4000142 par L.R.Q.A.